

Luminária Solar Integrada - LINHA TITAN



Energia Solar Renovável! Sustentabilidade!

Fácil Instalação! Tecnologia LED!








CARACTERISTICAS TÉCNICAS - LINHA TITAN LUMINÁRIAS SOLARES





Luminária Solar Integrada - LINHA TITAN

- Não requer energia elétrica Recarregável com energia solar.
- Controle Remoto c/ 6 diferentes programas de uso.
- LED de alto rendimento Branco Frio
- Bateria interna Li-ion Substituível.
- ALS Sistema de Iluminação Adaptativa.
- VFT- Tecnologia de Frequência Variável + Rendimento p/ LED.
- TCS Sistema de Controle de Temperatura de carga de baterias
- Fácil Instalação em postes metálicos. Encaixe Diâmetro 60mm
- Carga completa 11 horas no Sol Suporta até 3 dias com nuvens
- A prova de água Grau proteção IP65 Material Alumínio + PC
- Temp. de Trabalho -20C a +60C
- FORMATOS CONFORME A POTÊNCIA:

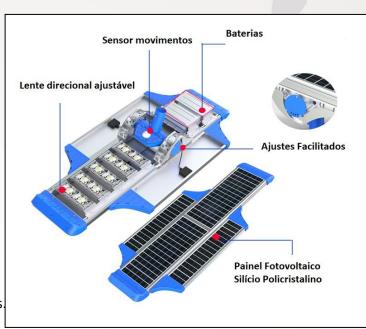



As informações acima são orientativas para a escolha inicial dos produtos e devem ser confirmadas nos respectivos manuais do usuário que acompanham cada produto.






Luminária Solar Integrada - LINHA TITAN

MODELOS - POTÊNCIAS E DIMENSÕES LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA - LINHA TITAN



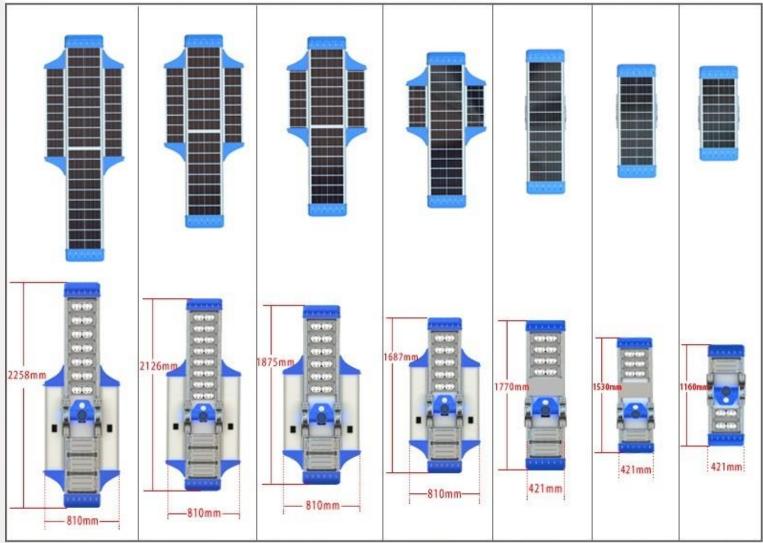

RISSL-28 Power: 80W 8000Lumen Altura 6-8m P. Solar 138W

Peso 50Kg

RISSL-27 Power: 70W 7000Lumen Altura 6-8m P. Solar 122W Peso 47Kg

RISSL-26 Power: 60W 6000Lumen Altura 6-8m P. Solar 110W Peso 42Kg

RISSL-25 Power: 50W 5000Lumen Altura 6-8m P. Solar 98W Peso 39Kg

RISSL-24 Power: 40W 4000Lumen Altura 6-8m P. Solar 73W Peso 32Kg

RISSL-23 Power: 30W 3000Lumen Altura 4-6m Peso 27Kg

RISSL-22 Power: 20W 2000Lumen Altura 4-6m P. Solar 61W P. Solar 36W Peso 23Kg

As informações acima são orientativas para a escolha inicial dos produtos e devem ser confirmadas nos respectivos manuais do usuário que acompanham cada produto





Luminária Solar Integrada - LINHA TITAN

CONTROLE REMOTO COM 6 DIFERENTES PROGRAMAS DISPONÍVEIS A SUA ESCOLHA.



PROGRAMAS DISPONÍVEIS NO CONTROLE REMOTO			
Programa - Botão	Sensor Movimento	Modo Verão	Modo Inverno
M1	SIM	lluminação reduzida à 25% e 100% quando detectado movimento por 30s.	Iluminação reduzida à 12% e 100% quando detectado movimento por 30s.
M2	SIM	Iluminação reduzida à 50% nas primeiras 5 horas e 25% nas próximas 7 horas com 100% quando movimento por 30s.	Iluminação reduzida à 25% nas primeiras 5 horas e 12% nas próximas 7 horas com 100% quando movimento por 30s.
М3	NÃO	Iluminação 75% por 10 horas	lluminação 37% por 10 horas
M4	NÃO	Iluminação à 100% nas primeiras 4 horas e 25% nas próximas 8 horas.	Iluminação à 50% nas primeiras 4 horas e 12% nas próximas 8 horas.
M5	NÃO	Iluminação à 100% nas primeiras 5 horas e 25% nas próximas 7 horas.	Iluminação à 50% nas primeiras 5 horas e 12% nas próximas 7 horas.
M6	NÃO	Iluminação à 100% nas primeiras 6 horas e 25% nas próximas 6 horas.	Iluminação à 50% nas primeiras 6 horas e 12% nas próximas 6 horas.
ON/OFF	Opção liga e desliga a distância.		
☆/※	Seleciona Modo Verão / Inverno		

As informações acima são orientativas para a escolha inicial dos produtos e devem ser confirmadas nos respectivos manuais do usuário que acompanham cada produto

